3M Science. Applied to Life.™

Produktinformationen | Stand: Oktober 2018

Scotch-Brite™ Vliesband DF-BL

- Dünne, aggressive und flexible Ausführung mit Gewebeunterlage für geringe Banddehnung
- Speziell geeignet für Anwendungen mit stärkerer Belastung
- Reduzierung der Rautiefe
- Auftragen eines definierten Finishs auch auf großen Flächen
- Entgraten. Mattieren und Finishen von sämtlichen Edelstahl- und Stahlbauteilen

Nutzen angewandter Faservliestechnologie

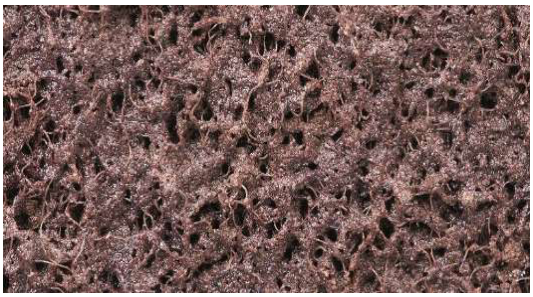

Das Scotch-Brite™ Vliesband DF-BL eignet sich ideal zum Entgraten, Mattieren und Finishen von sämtlichen Edelstahl- und Stahlbauteilen sowie Entfernen von Anlauffarben. Auch das Auftragen eines definierten Finishs auf großen Flächen sowie Reduzierung der Rautiefe ist mit diesem Vliesband garantiert. Darüber hinaus kommt dieses Band auch auf Anwendungen auf Holz und Kunststoffen zum Einsatz.

Nähere Produktinformationen

Scotch-Brite™ Vliesband DF-BL

Aufbau	Faservlies mit harzgebundenem Schleifmittel in Bänderformen auf Low-Stretch Gewebeunterlage
Schleifkorn	Aluminiumoxid
Breite	6 - 1.270 mm
Farbe	Braun, rot, grün
Körnungsbereich	A coarse, A medium, A fine
Werkstoffe	Edelstahl, Stahl, Holz, Kunststoff
Werkstücke	Bleche, Rohre etc.

Merkmale

- Dünnes, dreidimensionales Faservlies
- Low-Stretch Unterlage (purple)
- Hohe Korndichte
- Reißfeste, flexible Konstruktion

Vorteile

- Reiß- und kantenfest, hohe Lebensdauer, exzellentes Finish
- Resistent gegen Banddehnung, geeignet für große und kleine Kontaktscheiben
- Hohe Kontaktscheiben
- Hohe Schnittigkeit
- Besondere Kantenstabilität

Nutzen

- Breite Anwendungsmöglichkeiten vom leichten Entgraten bis zum Erzeugen eines feinen, reproduzierbaren Finishs
- Nass und trocken auf einer Vielzahl von Maschinen einsetzbar
- Hohe Produktivität, lange Lebensdauer
- Sehr gute Ergebnisse auf eng verrundeten Formen

Sicherheitshinweis: Bitte beachten Sie bei der Verwendung alle einzuhaltenden Sicherheits- und Arbeitsschutzvorschriften.

Wichtiger Hinweis: Alle vorstehenden Angaben stellen unsere Erfahrungswerte dar und sind nicht in Spezifikation zu übernehmen. Prüfen Sie bitte selbst vor der Verwendung unserer Produkte, ob sie sich, auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von Ihnen vorgesehenen Verwendungszweck eignen. Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung für unsere Produkte regeln sich nach den kaufvertraglichen Regelungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen. 3M Produktionsstätten sind nach ISO zertifiziert. Den aktuellen Stand finden Sie im Internet unter: solutions.3mdeutschland.de > Alles über 3M > Qualitätsmanagement bei 3M.

© 3M 2018. All rights reserved.

3M Deutschland GmbH
Schleif- und Poliersysteme
Carl-Schurz- Str. 1, 41460 Neuss
Tel: +49 2131 14-2710
Fax: +49 2131 14-3200
schleifen.de@3m.com

3M (Schweiz) GmbH
Schleifsysteme
Eggstr. 93, 8803 Rüschlikon
Tel: +41 44 724-9151
Fax: +41 44 724-9440
info@mmm.com/ch

3M Österreich GmbH
Schleifsysteme
Kranichberggasse 4, 1120 Wien
Tel: +43 1 86686-0
Fax: +43 1 86686-10287
schleifen-at@mmm.com